

Fiche technique

Luminaire de secours

Minilux 185

A12 L15

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autres dimensions disponibles : Minilux 285, Minilux 355 & Minilux 585
- Autotest inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

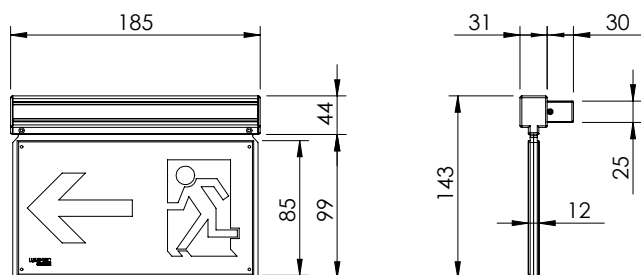

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	15 m EN / non conforme AEA1
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 25 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 0,9 Ah
Consommation :	1,5 W (<1 W en secours)
EBLF :	250%
Autotest :	Oui
Poids :	685 g (Montage plafond)

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	1,5 W
Consommation DC :	2,2 W
EBLF :	200%
Poids :	605 g (Montage plafond)



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr




MONTAGES


Plafond - DM

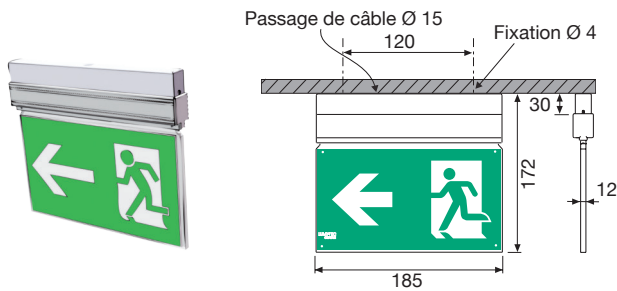

Mural - WM

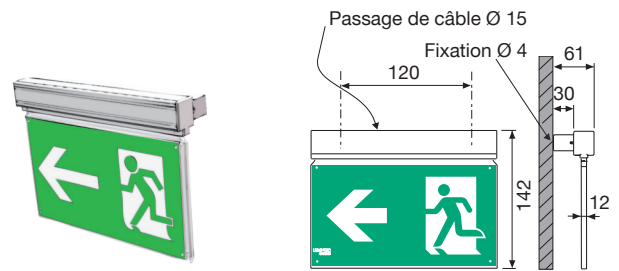


Mural - WMT*

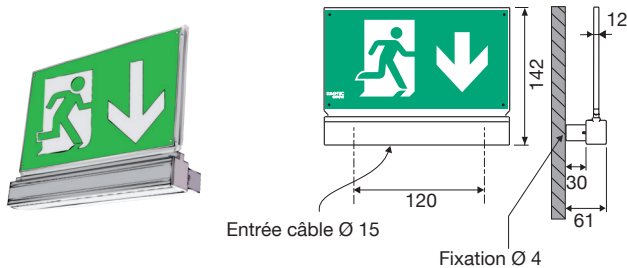


*Montage WM inversé sur demande


Potence - AM

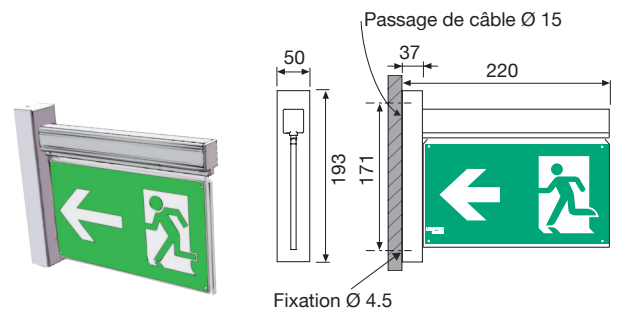


Tige - PM

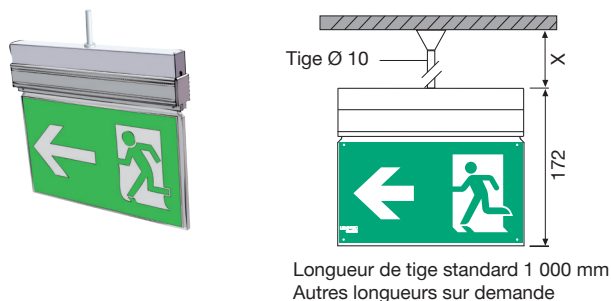


Faux-plafond - EM

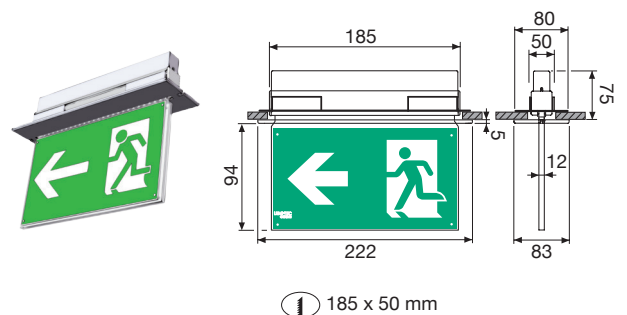

Encastré béton - EB

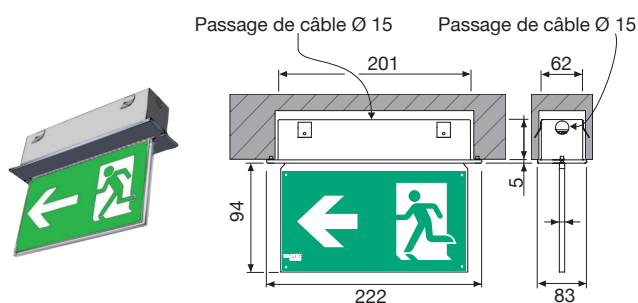

Vertical- SB*

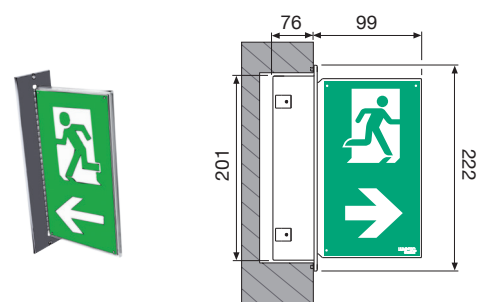


*Sur demande



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch







Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr






PICTOGRAMMES



Simple face

Type	Article
	A12 200.22/E4/HL2 193-131
	A12 200.26/E4/HL2 193-130
	A12 200.30/E4/HL2 193-128
	A12 200.50/E4/HL2 193-098

Type	Article
	A12 200.38D/E4/HL2 193-066
	A12 200.37D/E4/HL2 193-362
	A12 200.38G/E4/HL2 193-067
	A12 200.37G/E4/HL2 193-369

Double face

Type	Article
	A12 200.22/B4/HL2 193-132
	A12 200.30/B4/HL2 193-129
	A12 200.50/B4/HL2 193-795

Type	Article
	A12 200.38/B4/HL2 193-771
	A12 200.37/B4/HL2 193-339

Choix du pictogramme à préciser à la commande (non conforme AEA)

RÉFÉRENCES PRODUITS (Autre référence/code sur demande)

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A12 L15RW3-TA-WM	604-201	Oui	3h		Mural
A12 L15RW1-TA-WM-F	604A274	Oui	1h	Oui	Mural
A12 L15RW3-TA-DM	604-202	Oui	3h		Plafond
A12 L15RW1-TA-DM-F	604-429	Oui	1h	Oui	Plafond
A12 L15RW3-TA-PM	604-208	Oui	3h		Tige
A12 L15RW1-TA-PM-F	604-2086	Oui	1h	Oui	Tige
A12 L15RW3-TA-EM	604-210	Oui	3h		Faux-plafond
A12 L15RW1-TA-EM-F	604A375	Oui	1h	Oui	Faux-plafond
A12 L15RW3-TA-AM	604-212	Oui	3h		Potence
A12 L15RW1-TA-AM-F	604-5941	Oui	1h	Oui	Potence
A12 L15RW3-TA-EB	604-213	Oui	3h		Encastré béton
A12 L15RW1-TA-EB-F	604-2756	Oui	1h	Oui	Encastré béton
A12 L15RW3-TA-EB-E	604-252	Oui	3h		Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L15RW1-TA-EB-E-F	604-2757	Oui	1h	Oui	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A12 L15U220-WM	600B599	Mural
A12 L15U220-DM	600A382	Plafond
A12 L15U220-PM	600A681	Tige
A12 L15U220-EM	601A382	Faux-plafond
A12 L15U220-AM	600A634	Potence
A12 L15U220-EB	601A383	Encastré béton
A12 L15U220-EB-E	601A391	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Accessoires

Type	Article	
LL 4809-B01	142-299	Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/4	650-173	Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/4	650-343	Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré béton (EB), blanc, 222x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000	650-388	Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



MONTAGES SPÉCIAUX



Mural : deux directions



Sous-plafond : trois directions

Lumatec propose, en complément de la gamme standard A12, des versions multidirectionnelles afin d'assurer le balisage des lieux à la configuration complexe.

De deux à quatre sens de circulation différents selon vos besoins en montage mural ou sous-plafond. Les codes et désignations sont disponibles sur demande.

COULEURS BOITIER - SURPROFIL


Les blocs A12 sont livrés, en version standard, munis d'un boîtier aluminium anodisé. Deux bandes décoratives latérales en aluminium peuvent être personnalisables selon vos envies.

Pour une couleur homogène, il est possible de commander un surprofil de couleur personnalisable. Cette pièce peut être rapportée ultérieurement sur un bloc plafond standard.



Surprofil : Standard blanc RAL 9010

SIGNALÉTIQUE

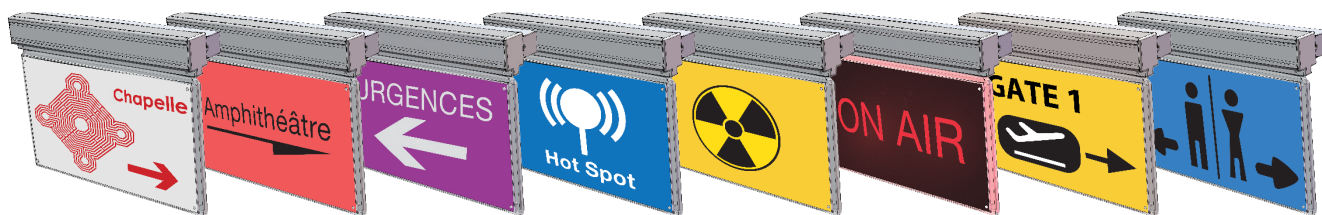

La gamme A12 a été conçue pour s'adapter à la signalétique lumineuse des bâtiments. Lumatec vous propose un large choix de pictogrammes ou selon vos envies la création sur mesure de vos panneaux d'informations.

Grâce à sa fonction basse luminosité et au micro tramage de ses pictogrammes, le bloc A12 assure, aux personnes, un confort de lecture incomparable de vos signalétiques.



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

