

Fiche technique

Luminaire de secours

Minilux 285

A12 L25

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autres dimensions disponibles : Minilux 185, Minilux 355 & Minilux 585
- Autotest inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

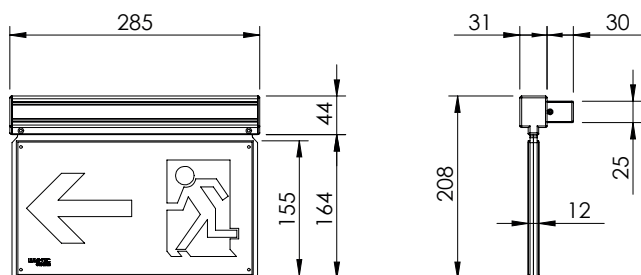

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 40 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 0,9 Ah
Consommation :	2 W (1,4 W en secours)
EBLF :	250%
Autotest :	Oui
Poids :	1 100 g (Montage plafond)

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	2,5 W
Consommation DC :	3,5 W
EBLF :	200%
Poids :	1 020 g (Montage plafond)



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr




MONTAGES


Plafond - DM

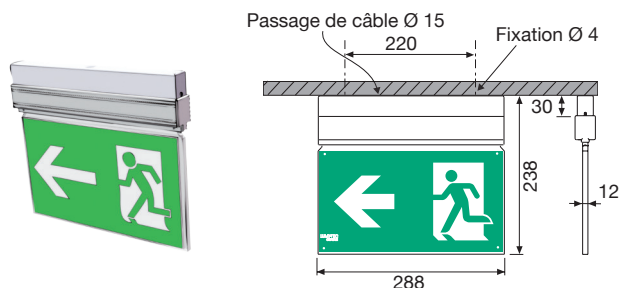

Mural - WM

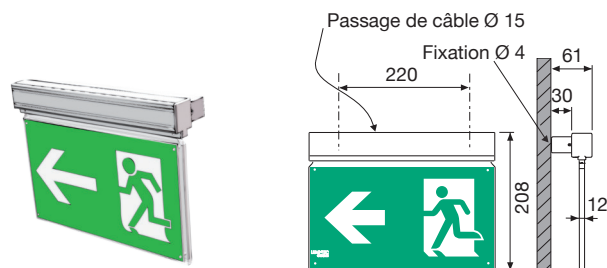


Mural - WMT*

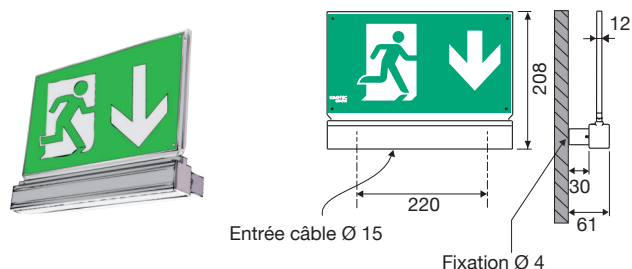


*Montage WM inversé sur demande


Potence - AM

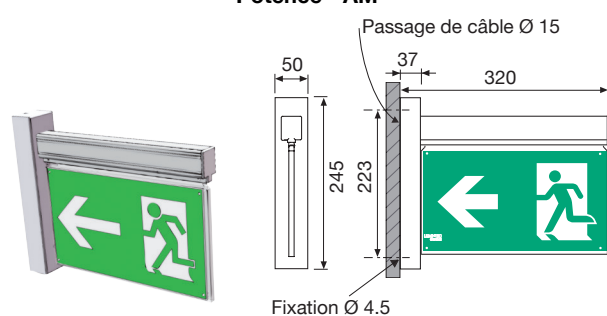


Tige - PM

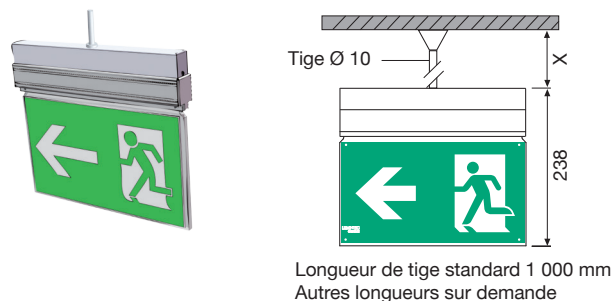


Faux-plafond - EM

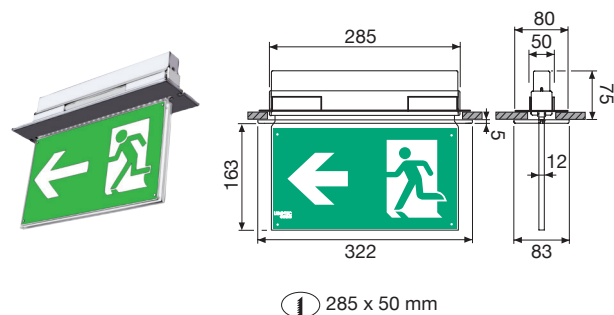

Encastré béton - EB

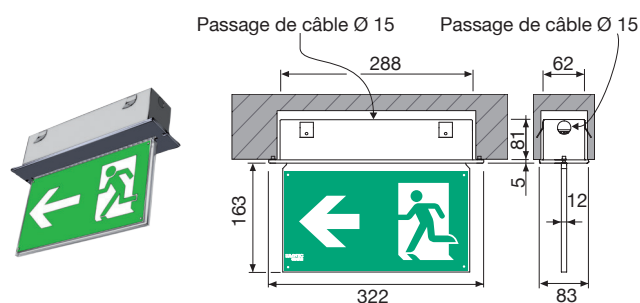

Vertical- SB*

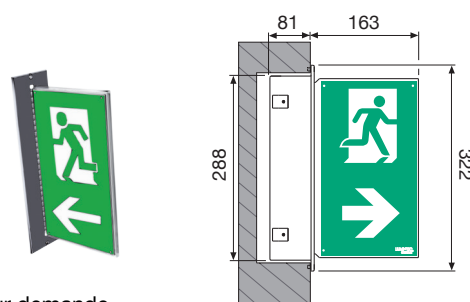

*Sur demande



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch







Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr






PICTOGRAMMES



Simple face

Type	Article
 A12 200.22/E5/HL3	193-331
 A12 200.26/E5/HL3	193-332
 A12 200.30/E5/HL3	193-329
 A12 200.50/E5/HL3	193-731

Type	Article
 A12 200.38D/E5/HL3	193-335
 A12 200.37D/E5/HL3	193-336
 A12 200.38G/E5/HL3	193-069
 A12 200.37G/E5/HL3	193-353

Double face

Type	Article
 A12 200.22/B5/HL3	193-328
 A12 200.30/B5/HL3	193-330
 A12 200.50/B5/HL3	193-732

Type	Article
 A12 200.38/B5/HL3	193-338
 A12 200.37/B5/HL3	193-340

Choix du pictogramme à préciser à la commande

RÉFÉRENCES PRODUITS (Autre référence/code sur demande)

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A12 L25RW3-TA-WM	604-204	Oui	3h		Mural
A12 L25RW1-TA-WM-F	604A225	Oui	1h	Oui	Mural
A12 L25RW3-TA-DM	604-200	Oui	3h		Plafond
A12 L25RW1-TA-DM-F	604A224	Oui	1h	Oui	Plafond
A12 L25RW3-TA-PM	604-216	Oui	3h		Tige
A12 L25RW1-TA-PM-F	604A2161	Oui	1h	Oui	Tige
A12 L25RW3-TA-EM	604-209	Oui	3h		Faux-plafond
A12 L25RW1-TA-EM-F	604-557	Oui	1h	Oui	Faux-plafond
A12 L25RW3-TA-AM	604-214	Oui	3h		Potence
A12 L25RW1-TA-AM-F	604-2431	Oui	1h	Oui	Potence
A12 L25RW3-TA-EB	604A215	Oui	3h		Encastré béton
A12 L25RW1-TA-EB-F	604B2151	Oui	1h	Oui	Encastré béton
A12 L25RW3-TA-EB-E	604A257	Oui	3h		Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L25RW1-TA-EB-E-F	604-2631	Oui	1h	Oui	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A12 L25U220-WM	600A668	Mural
A12 L25U220-DM	600A677	Plafond
A12 L25U220-PM	600A670	Tige
A12 L25U220-EM	600A585	Faux-plafond
A12 L25U220-AM	600A669	Potence
A12 L25U220-EB	600B833	Encastré béton
A12 L25U220-EB-E	600C922	Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Accessoires

Type	Article	
LL 4809-B01	142-299	Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/25	650-215	Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/1	650-111	Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré béton (EB), blanc, 322x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000	650-388	Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



MONTAGES SPÉCIAUX



Mural : deux directions



Sous-plafond : trois directions

Lumatec propose, en complément de la gamme standard A12, des versions multidirectionnelles afin d'assurer le balisage des lieux à la configuration complexe.

De deux à quatre sens de circulation différents selon vos besoins en montage mural ou sous-plafond. Les codes et désignations sont disponibles sur demande.

COULEURS BOITIER - SURPROFIL


Les blocs A12 sont livrés, en version standard, munis d'un boîtier aluminium anodisé. Deux bandes décoratives latérales en aluminium peuvent être personnalisables selon vos envies.

Pour une couleur homogène, il est possible de commander un surprofil de couleur personnalisable. Cette pièce peut être rapportée ultérieurement sur un bloc plafond standard.




Surprofil : Standard blanc RAL 9010

SIGNALÉTIQUE

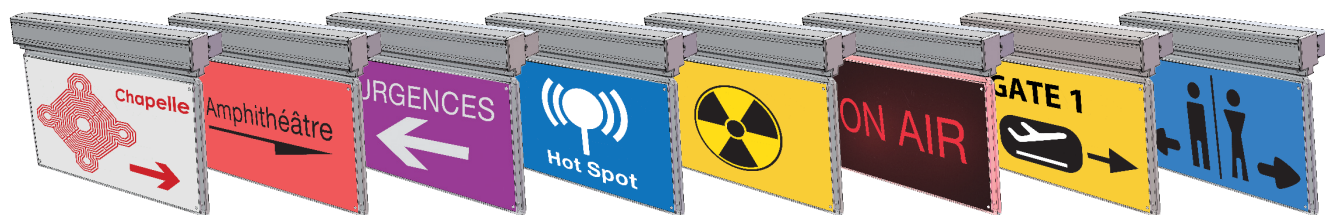

La gamme A12 a été conçue pour s'adapter à la signalétique lumineuse des bâtiments. Lumatec vous propose un large choix de pictogrammes ou selon vos envies la création sur mesure de vos panneaux d'informations.

Grâce à sa fonction basse luminosité et au micro tramage de ses pictogrammes, le bloc A12 assure, aux personnes, un confort de lecture incomparable de vos signalétiques.



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

