

Fiche technique

A29 L1

Luminaire de secours

Thinlux

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED type drapeau extra plat, avec profil aluminium.


- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 4 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

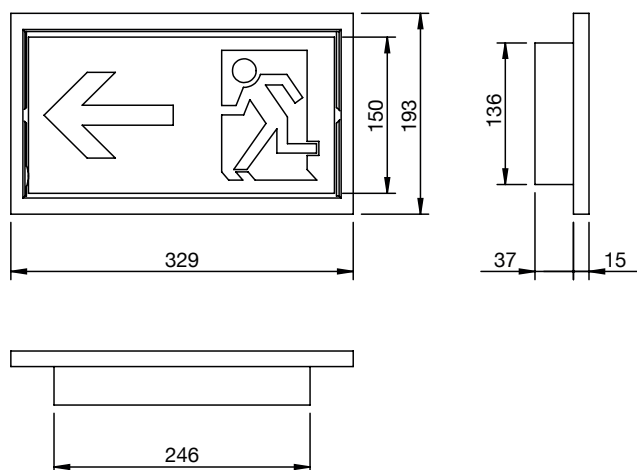

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAL / 30 m EN
Boîtier :	ABS V0 blanc
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	II
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	3 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 1,5 Ah
Consommation :	2 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	100%
Autotest :	Oui
Poids :	1 200 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	110-230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	1,5 W
Consommation DC :	1,5 W
EBLF :	100%
Poids :	1 120 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr




MONTAGES



Mural - WM

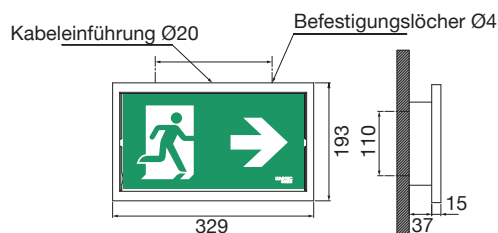

Faux plafond - EM

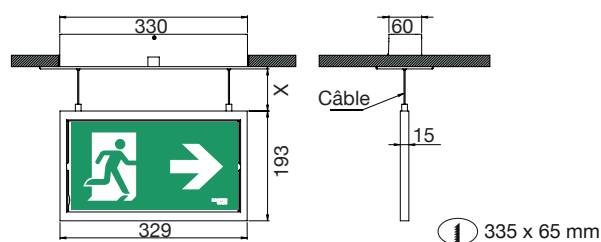

Plafond/Potence - DM

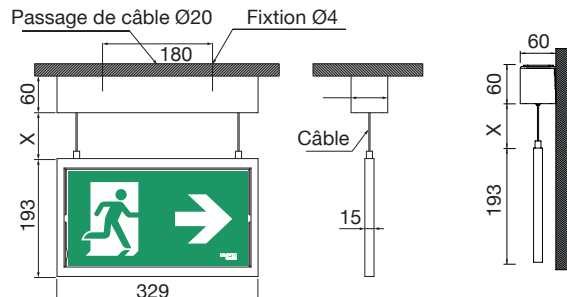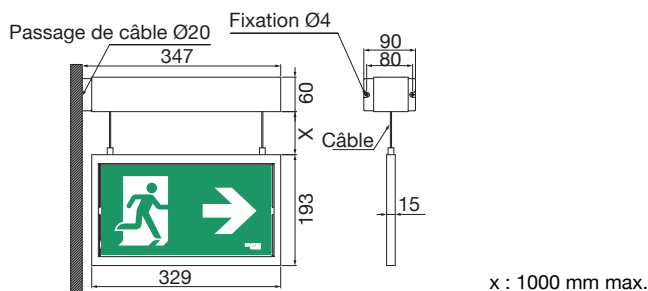

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A29 200.22/26/30/50
	220-693*

Type	Article
	A29 200.38
	220-694
	A29 200.37
	220-695

*Pictogrammes inclus

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A29 L1RW3-TA-WM	601-425	Oui	3h		Mural
A29 L1RW3-TA-WM-F	601-4251	Oui	3h	Oui	Mural
A29 L1RW3-TA-DM	601-429	Oui	3h		Plafond et potence
A29 L1RW3-TA-DM-F	601-4291	Oui	3h	Oui	Plafond et potence
A29 L1RW3-TA-EM	601-471	Oui	3h		Encastré plafond

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A29 L1U220-WM	601-428	Mural
A29 L1U220-DM	601-426	Plafond et potence
A29 L1U220-EM	601-472	Encastré plafond

Accessoires

Type	Article	
LL 4815-B04	142-304	Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

