

Fiche technique

Luminaire de secours

Comète

A4B

DESCRIPTION


Réglette LED avec profil aluminium

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural et plafond
- Disponible en 3 dimensions
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :



- Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
- Secours 1 h avec autotest
- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome

*Hors batterie - se reporter aux CGV

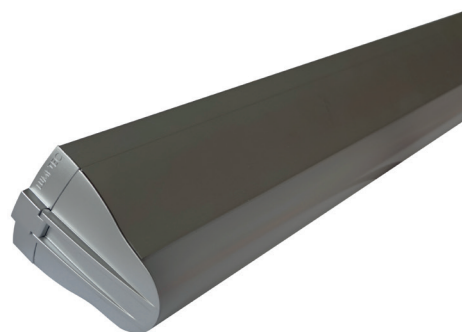

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

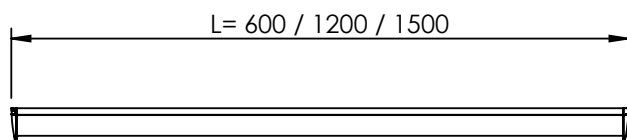

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	Aluminium
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	60/120/150 cm : 1 872 lm/3 744 lm/4 420 lm
Couleur :	Blanc neutre 4000K
Flux lumineux :	60/120/150 cm : 1 498 lm/2 995 lm/3 536 lm
UGR :	<19
Durée de vie :	L70B10 à 50 000 h
Ellipse de MacAdam :	3

Luminaire 230V

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation :	14,6 W à 34,2 W

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	17,8 W à 37,2 W
EBLF :	600 mm / 49%
EBLF :	1 200 mm / 24%
EBLF :	1 500 mm / 19,4%
Autotest :	Oui
Poids :	600 : 1,66kg - 1200 : 2,3kg - 1500 : 2,7kg

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	14,9 W, 28 W, 33,6 W (à 100%)
Consommation DC :	10,6 W, 19,6 W, 23,2 W (à 100%)
EBLF :	70%
Poids :	600 : 1,26kg - 1200 : 1,9kg - 1500 : 2,3kg



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire 230V

Type	Article	Longueur	Consommation
A4B L15-230-4K	601-540	600 mm	14,6 W
A4B L15-230-0-100%-4K	601-536	600 mm	14,6 W (0,5 W à 0%)
A4B L15-230-10-100%-4K	601-535	600 mm	14,6 W (3,2 W à 10%)
A4B L24-230-4K	601-534	1 200 mm	23,6 W
A4B L24-230-0-100%-4K	601-533	1 200 mm	23,6 W (0,5 W à 0%)
A4B L24-230-10-100%-4K	601-532	1 200 mm	23,6 W (4,7 W à 10%)
A4B L35-230-4K	601-544	1 500 mm	34,2 W
A4B L35-230-0-100%-4K	601-547	1 500 mm	34,2 W (0,5 W à 0%)
A4B L35-230-10-100%-4K	601-546	1 500 mm	34,2 W (5,5 W à 10%)

Luminaire autonome

Type	Article	Longueur	Consommation
A4B L15RW1-TA-4K	601-541	600 mm	17,8 W (non permanent ~1 W)
A4B L15RW1-TA-0-100%-4K	601-538	600 mm	17,8 W (3,8 W à 0%)
A4B L15RW1-TA-10-100%-4K	601-537	600 mm	17,8 W (6,2 W à 10%)
A4B L24RW1-TA-4K	601-543	1 200 mm	26,6 W (non permanent ~1 W)
A4B L24RW1-TA-0-100%-4K	601-539	1 200 mm	26,6 W (3,8 W à 0%)
A4B L24RW1-TA-10-100%-4K	601-530	1 200 mm	26,6 W (7,6 W à 10%)
A4B L35RW1-TA-4K	601-545	1 500 mm	37,2 W (non permanent ~1 W)
A4B L35RW1-TA-0-100%-4K	601-549	1 500 mm	37,2 W (3,8 W à 0%)
A4B L35RW1-TA-10-100%-4K	601-548	1 500 mm	37,2 W (8,3 W à 10%)

Luminaire source centrale

Type	Article	Longueur	Consommation
A4B L15U220-4K	630-860	600 mm	14,9 W
A4B L15U220-0-100%-4K	630-864	600 mm	14,9 W (0,6 W à 0%)
A4B L15U220-10-100%-4K	630-863	600 mm	14,9 W (2,8 W à 10%)
A4B L24U220-4K	630-861	1 200 mm	28 W
A4B L24U220-0-100%-4K	630-866	1 200 mm	28 W (0,6 W à 0%)
A4B L24U220-10-100%-4K	630-865	1 200 mm	28 W (4,5W à 10%)
A4B L35U220-4K	630-862	1 500 mm	33,6 W
A4B L35U220-0-100%-4K	630-868	1 500 mm	33,6 W (0,6 à 0%)
A4B L35U220-10-100%-4K	630-867	1 500 mm	33,6 W (5,2 W à 10%)

Accessoires

Type	Article	
LL 7221-B02	142-335	Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

