

Fiche technique

Luminaire de secours

Stardust

A5 L7 /3

DESCRIPTION

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Montage mural et plafond
- Disponible en 2 dimensions
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Secours 1 h avec autotest
- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome.



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

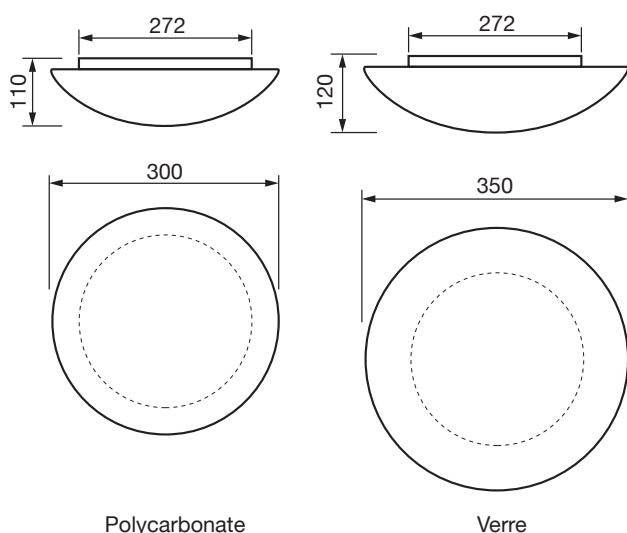

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base :	Métal
Verrine :	Verre / Polycarbonate
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 560 lm
Couleur :	Blanc neutre 4000K
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation :	5 W

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	6 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2 500 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	200-240V DC
Consommation AC :	5 W
Consommation DC :	6 W
EBLF :	100%
Poids :	2 385 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire

Type	Article	Consommation
A5 L7U220/3-4000K	604-786	5 W

Luminaire autonome

Type	Article	Autonomie	Consommation
A5 L7RW1/3-TA-4000K	604-788	1h	6 W (non permanent ~1 W)

Luminaire source centrale

Type	Article	Consommation
A5 L7U220/3-4000K	604-786	5 W

Accessoires

Type	Article	
A5 400.15/3	604-778	Verrine verre
A5 400.15/300	190-844	Verrine polycarbonate
DCL 7 RW1-TA	600-1301	Platine LED pour luminaire autonome
DCL 7U220	600-2201	Platine LED pour luminaire source centrale
LL 7221-B01	142A206	Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

