

Fiche technique

Luminaire de secours

Europa 420

A6B L3 /2

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED IP54, boîtier aluminium. Dispose d'une fenêtre diffusante pour l'éclairage des chemins de fuite.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- Densité de lumière très élevée
- Autre dimension disponible : Europa 650
- 3 pictogrammes standards inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

*Hors batterie - se reporter aux CGV



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

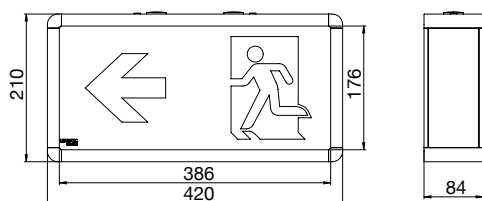

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	35 m AEAI / 35 m EN
Boîtier :	Aluminium
Indice de protection :	IP 54
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 650 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	6 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2 200 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	4,5 W
Consommation DC :	4,2 W
EBLF :	100%
Poids :	2 050 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr




MONTAGES

Mural - Type WM

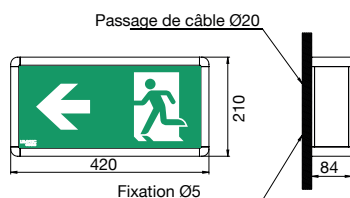


Tige - Type PM



Longueur de tige standard
1000 mm.
Autres longueurs sur
demande

Plafond - Type DM

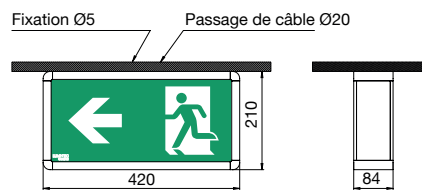

PICTOGRAMMES

Type	Article
	A6B 200.22/2 220-280*
	A6B 200.26/2 220-282*
	A6B 200.30/2 220-285*
	A6B 200.50/2 220-363

*Pictogrammes inclus

Type	Article
	A6B 200.38D/2 220-660
	A6B 200.37D/2 220-662
	A6B 200.38G/2 220-661
	A6B 200.37G/2 200-663

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
A6B L3RW1/2-TA-WM-IP54	604-713	Oui	1h	Mural
A6B L3RW1/2-TA-DM-IP54	604-714	Oui	1h	Plafond
A6B L3RW1/2-TA-PM-IP54	604-722	Oui	1h	Tige

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A6B L3U220/2WM-IP54	604-710	Mural
A6B L3U220/2DM-IP54	604-717	Plafond
A6B L3U220/2PM-IP54	604-723	Tige

Accessoires

Type	Article	
LL 7221-B00	142-206	Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

