

• Bloc de secours A8S L3/1 •



## DESCRIPTION


### Luminaire de secours à LED.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural ou encastré
- Autres dimensions disponibles : Straitbox 300, Straitbox 500
- Autotest inclus
- Résistance aux jets de ballon
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec\*

### Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

\*Hors batterie - se reporter aux CGV

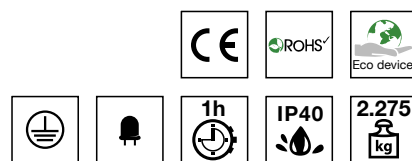

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

## DIMENSIONS (mm)

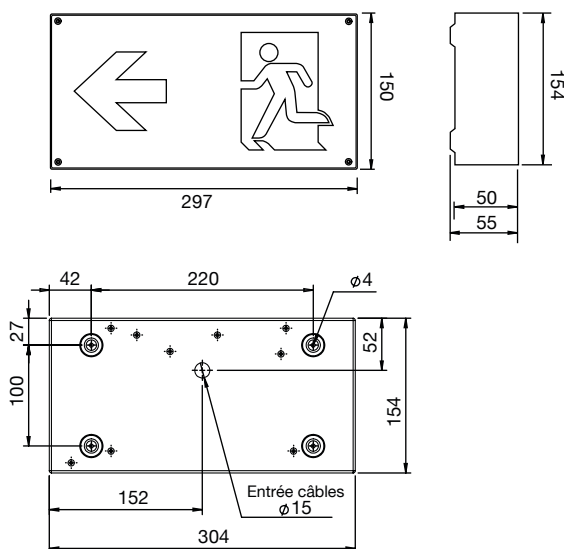

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL 9016
Indice de protection :	IP 40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 300 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à +40°C

### LUMINAIRE AUTONOME


Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation :	5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2 275 g

### LUMINAIRE SOURCE CENTRALE

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	3 W
Consommation DC :	3,5 W
EBLF :	100%
Poids :	2 195 g

**EMERGENCY**

## MONTAGES

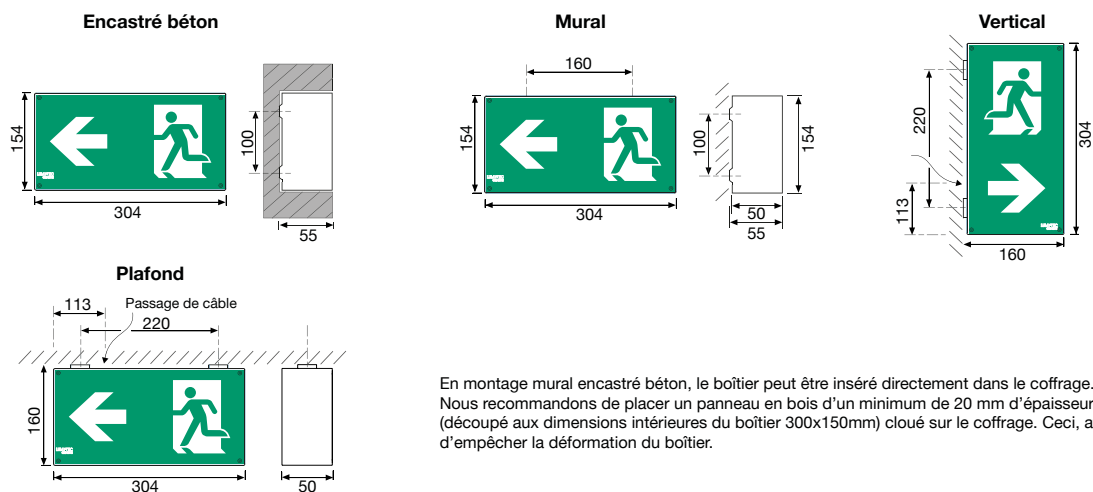

## PICTOGRAMMES

Type	Article
	A8S 200.22/1 191-763
	A8S 200.26/1 191-764
	A8S 200.30/1 191-765
	A8S 200.50/1 191-766

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type	Article
	A8S 200.38D/1 191-767
	A8 200.37D/1 191-769
	A8 200.38G/1 191-768
	A8 200.37G/1 191-770

## RÉFÉRENCES PRODUITS

### Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB	600-800	Oui	1h		Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB-F	600-8000	Oui	1h	Oui	Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-DM	600-8001	Oui	1h		Plafond
A8S L3RW1/1-TA-DM-F	600-8003	Oui	1h	Oui	Plafond
A8S L3RW1/1-TA-PM	600-8002	Oui	1h		Tige

Option : Surveillance Lumabus

### Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A8S L3U220/1-WM-EB	630-800	Mural / Encastré béton
A8S L3U220/1DM	630-8001	Plafond
A8S L3U220/1PM	630-8002	Tige

### Accessoires

Type	Article	
LL 7212-800	142-270	Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A8 100.12/1	650-0004	Grille de protection A8/1

EMERGENCY