

Fiche technique

Luminaire de secours

Straitbox 500

A8 L8 /5

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED IK09, boîtier métallique.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Montage mural ou encastré
- Autres dimensions disponibles : Straitbox S300, Straitbox 300
- Autotest inclus
- Résistance aux jets de ballon
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :


- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

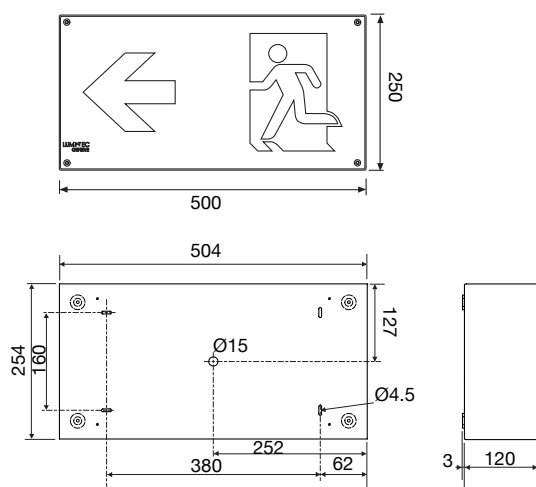

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	50 m AEAI / 50 m EN
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL 9016
Indice de protection :	IP 40, IK 10
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 800 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	7 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	6 280 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	7 W
Consommation DC :	7,4 W
EBLF :	100%
Poids :	6 200 g




Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



MONTAGES

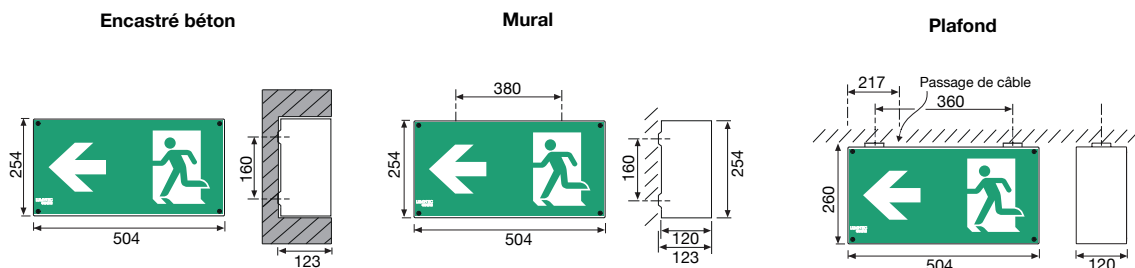

En montage mural encastré béton, le boîtier peut être inséré directement dans le coffrage. Nous recommandons de placer un panneau en bois d'un minimum de 20 mm d'épaisseur (découpé aux dimensions intérieures du boîtier 500x250mm) cloué sur le coffrage. Ceci, afin d'empêcher la déformation du boîtier.

PICTOGRAMMES

Type	Article	Type	Article
	A8 200.22/5 191-707		A8 200.38D/5 191-772
	A8 200.26/5 191-708		A8 200.37D/5 191-773
	A8 200.30/5 191-705		A8 200.38G/5 191-774
	A8 200.50/5 191-771		A8 200.37G/5 191-775

Choix du pictogramme à préciser à la commande

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Télécommande	Montage
A8 L8RW1/5-TA-WM/EB	601-400	Oui	1h		Mural / Encastré béton
A8 L8RW1/5-TA-WM/EB-F	601-4001	Oui	1h	Oui	Mural / Encastré béton
A8 L8RW1/5-TA-DM	601-401	Oui	1h		Plafond simple face
A8 L8RW1/5-TA-DM-F	601-4011	Oui	1h	Oui	Plafond simple face
A8 L8RW1/5-TA-DM2	601-0001	Oui	1h		Plafond double face
A8 L8RW1/5-TA-DM2-F	601-456	Oui	1h	Oui	Plafond double face

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
A8 L8U220/5-WM/EB	601-087	Mural / Encastré béton
A8 L8U220/5-DM	601-097	Plafond simple face
A8 L8U220/5-DM2	601-1002	Plafond double face

Accessoires

Type	Article	
A8 L8RW1/5-TA-E	601-162	Intérieur pour luminaire autonome
LL 7221-B00	142-206	Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A8 L8U220/5-E	601-163	Intérieur pour luminaire batterie centralisée
A8 100.15/5-LED	165A097	Boîtier pour montage encastré, béton ou apparent, avec pattes de fixation
A8 100.12/5	650-0005	Grille de protection A8/5



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

