

Fiche technique

Luminaire de secours


Riselux

AA

DESCRIPTION

Luminaire de secours LED anti-panique.

- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 50.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Finition adaptée à l'architecture intérieure.
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

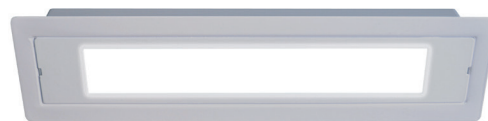


*Hors batterie - se reporter aux CGV



Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

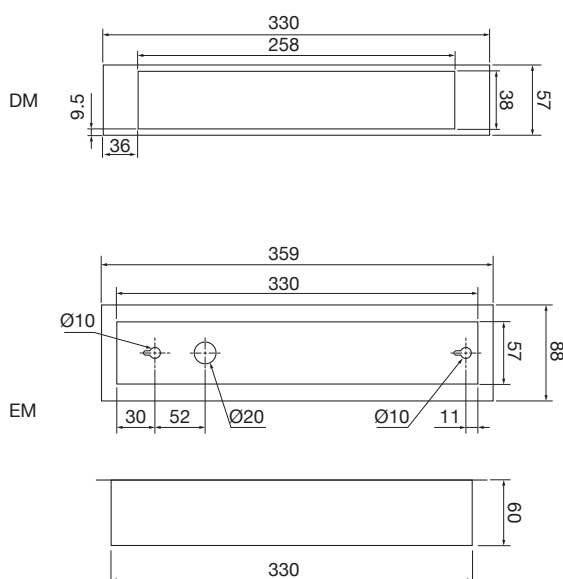

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	Coffret métal verre
Finition :	Standard RAL 9010
Indice de protection :	IP 42, IK 03
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 300 lm
Plage de fonctionnement :	-10°C à + 50°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	7 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Poids :	950 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation AC :	7 W
Consommation DC :	7,4 W
Poids :	950 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Montage
AA L8-RW1-EM	604-990	Oui	1h	Mural
AA L8-RW1-DM	604-992	Oui	1h	Plafond

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
AA L8-U220-EM	604-550	Mural
AA L8-U220-DM	604-551	Plafond



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

