

Fiche technique

Série AP

AP L2x10

DESCRIPTION


Projecteur à LEDs rotatifs et pivotants, d'une puissance de 2x10 W.

- Batteries Pb étanches sans entretien.
- Bouton-poussoir de contrôle et témoin de charge.
- Solide boîtier en tôle d'acier, portes à fermeture rapide, classe de protection I.
- Mode de secours avec batterie autonome pour une durée de fonctionnement de trois heures ou bien raccordement à des installations à batterie centrale 220V AC/DC.
- Test automatique



Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

DIMENSIONS (mm)

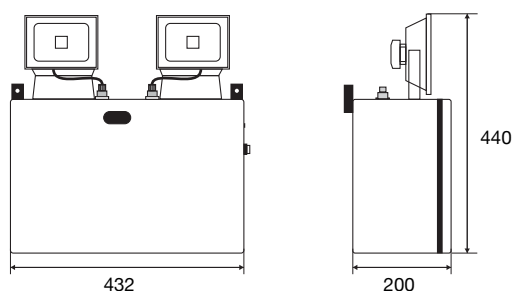

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Boîtier :	Tôle d'acier
Boîtier :	Porte à fermeture rapide
Classe d'isolation :	I
Indice de protection :	IP 54
Source lumineuse :	LED 2x900 lm
Plage de fonctionnement :	-5°C à +40°C
Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Batterie :	Pb 12 V / 7 Ah
Autonomie :	3h
Temps de charge :	20h / 90%
Contrôle de charge :	Par LED verte
Contrôle de fonctionnement :	Manuellement par poussoir




Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



MONTAGES

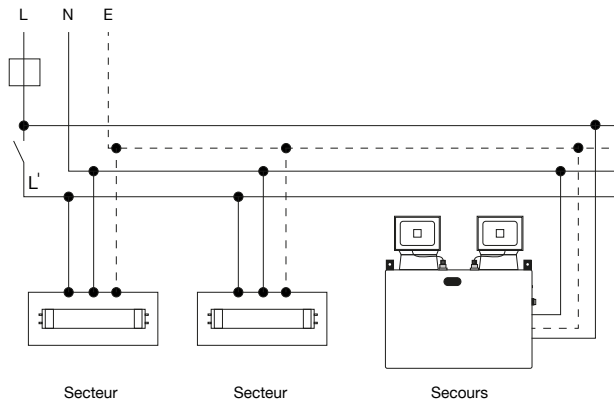

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type	Article	
AP 2X10S3	670-000	Phare LED, 2x10W
AP 2X10S3-TA	670-003	Phare LED, 2x10W, autotest
L12/17AH-PB	141-019	Batterie Pb 12V / 17Ah



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

