

Fiche technique

Elément de secours


Série DCL

DCL 15

DESCRIPTION


Kit intégration LED pour la maintenance de luminaires domestiques

- Idéal pour relamping luminaire cage d'escalier, cave, couloir,...
- Fonction éclairage normal, éclairage secours, avec ou sans détecteur de présence
- Montage simple et rapide
- Faible consommation d'énergie
- Disponible en 3000 K ou 4000 K

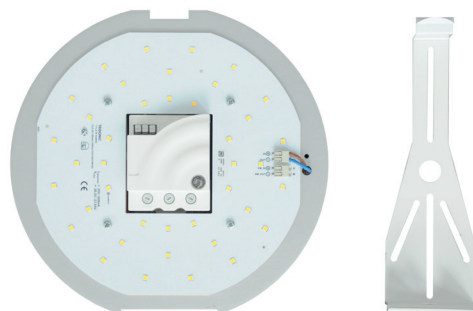

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

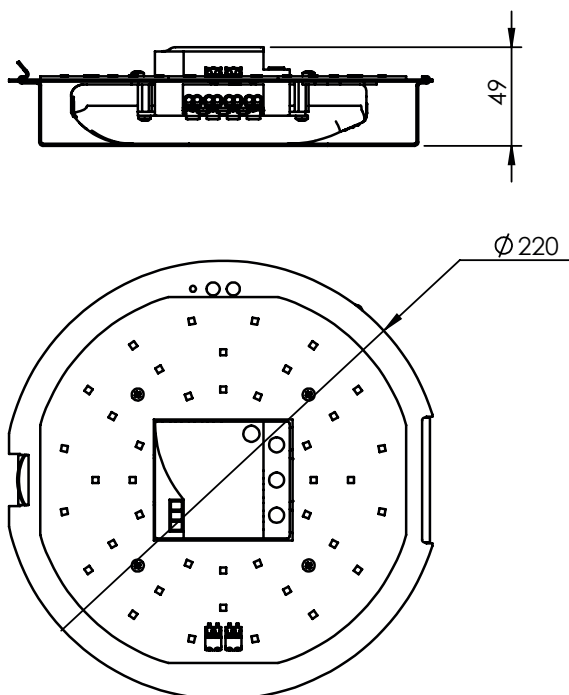

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Base : | Métal |
| Classe d'isolation : | I |
| Source lumineuse : | LED 1 400 lm |
| Couleur : | 4000 K ou 3000 K |
| UGR : | <19 |
| Durée de vie : | L70B10 à 50 000 h |
| Elipse de MacAdam : | 3 |
| Plage de fonctionnement : | 0°C à + 40°C |

Luminaire 230V

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tension d'entrée : | 230V AC 50-60Hz ±10% |
| Consommation : | 15,6 W |

Luminaire autonome

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tension d'entrée : | 230V AC 50-60Hz ±10% |
| Autonomie : | 1h |
| Batterie : | NiMH 4,8 V / 1,5 Ah |
| Consommation : | 3,5 W (à 10%) |
| Consommation : | 17,7 W (à 100%) |
| EBLF : | 18% |
| Autotest : | Oui |
| Poids : | 600 g |

Luminaire source centrale

| | |
|--------------------|----------------------|
| Tension d'entrée : | 230V AC 50-60Hz ±10% |
| Tension d'entrée : | 200-240V DC |
| Consommation AC : | 2,5 W (à 10%) |
| Consommation AC : | 9,5 W (à 100%) |
| Consommation DC : | 2 W (à 10%) |
| EBLF : | 10% |
| Poids : | 450 g |



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire 230V

| Type | Article | Dimmable | Déctecteur | Couleur | Consommation |
|-------------------|----------|----------|------------|---------|----------------------|
| DCL 15-230-3K | 630-1757 | Non | Non | 3000 °K | 15,6 W |
| DCL 15-230-3K-0% | 630-1759 | 0-100 % | Oui | 3000 °K | 15,6 W (0,5 W à 0%) |
| DCL 15-230-3K-10% | 630-1755 | 10-100 % | Oui | 3000 °K | 15,6 W (2,5 W à 10%) |
| DCL 15-230-4K | 630-1758 | Non | Non | 4000 °K | 15,6 W |
| DCL 15-230-4K-0% | 630-1760 | 0-100 % | Oui | 4000 °K | 15,6 W (0,5 W à 0%) |
| DCL 15-230-4K-10% | 630-1756 | 10-100 % | Oui | 4000 °K | 15,6 W (2,5 W à 10%) |

Luminaire autonome

| Type | Article | Dimmable | Déctecteur | Couleur | Consommation |
|---------------------|----------|----------|------------|---------|-----------------------------|
| DCL 15RW1-TA-3K | 600-2242 | Non | Non | 3000 °K | 17,7 W (Non permanent ~1 W) |
| DCL 15RW1-TA-3K-0% | 600-2244 | 0-100 % | Oui | 3000 °K | 17,7 W (1,5 W à 0%) |
| DCL 15RW1-TA-3K-10% | 600-2240 | 10-100 % | Oui | 3000 °K | 17,7 W (3,5 W à 10%) |
| DCL 15RW1-TA-4K | 600-2241 | Non | Non | 4000 °K | 17,7 W (Non permanent ~1 W) |
| DCL 15RW1-TA-4K-0% | 600-2243 | 0-100 % | Oui | 4000 °K | 17,7 W (1,5 W à 0%) |
| DCL 15RW1-TA-4K-10% | 600-224 | 10-100 % | Oui | 4000 °K | 17,7 W (3,5 W à 10%) |

Option : Surveillance Lumabus

Luminaire source centrale

| Type | Article | Dimmable | Déctecteur | Couleur | Consommation |
|-------------------|----------|----------|------------|---------|---------------------|
| DCL 15U220-3K | 630-1752 | Non | Non | 3000 °K | 9,5 W |
| DCL 15U220-3K-0% | 630-1754 | 0-100 % | Oui | 3000 °K | 9,5 W (0,7 W à 0%) |
| DCL 15U220-3K-10% | 630-1750 | 10-100 % | Oui | 3000 °K | 9,5 W (2,5 W à 10%) |
| DCL 15U220-4K | 630-1751 | Non | Non | 4000 °K | 9,5 W |
| DCL 15U220-4K-0% | 630-1753 | 0-100 % | Oui | 4000 °K | 9,5 W (0,7 W à 0%) |
| DCL 15U220-4K-10% | 630-175 | 10-100 % | Oui | 4000 °K | 9,5 W (2,5 W à 10%) |



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

