

## Fiche technique

### Elément de secours


### Série DCL

### DCL 7

#### DESCRIPTION


Kit intégration LED pour la maintenance de luminaires domestiques

- Idéal pour relamping luminaire cage d'escalier, cave, couloir,...
- Fonction éclairage normal, éclairage secours
- Montage simple et rapide
- Faible consommation d'énergie

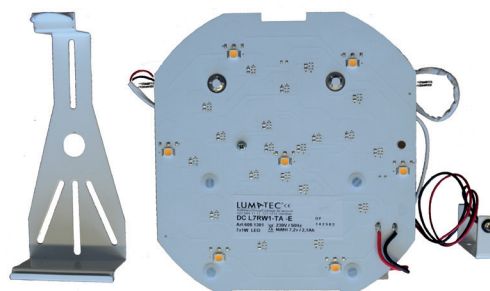

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

#### DIMENSIONS (mm)

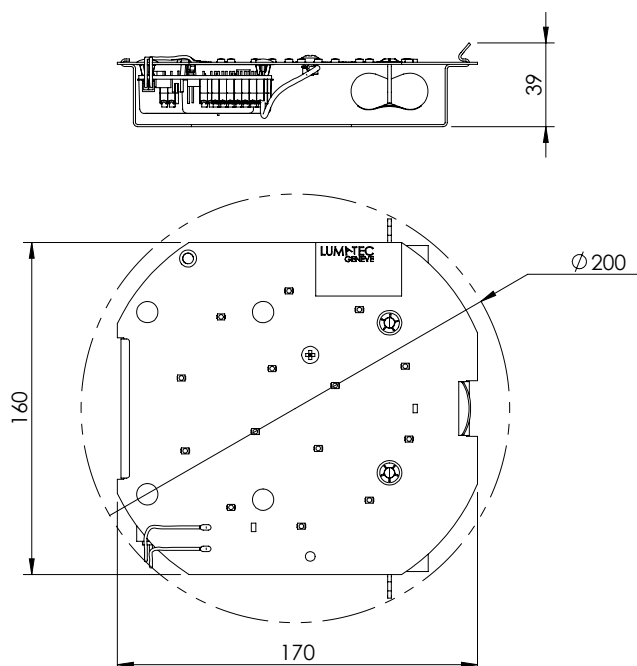

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base :	Métal
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	LED 560 lm
Couleur :	Blanc neutre 4000K
UGR :	<19
Durée de vie :	L80F10 à 50 000 h
Elipse de MacAdam :	3
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

##### Luminaire 230V

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation :	5 W

##### Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1h
Batterie :	NiMH 7,2V / 2,1 Ah
Consommation :	6 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :	77%
Autotest :	Oui
Poids :	2500 g

##### Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	200-240V DC
Consommation AC :	5 W
Consommation DC :	6 W
EBLF :	100%
Poids :	385 g



Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr



## RÉFÉRENCES PRODUITS

---

### Luminaire 230V

Type	Article	Couleur	Consommation
DCL 7U220-4K	600-2201	4000 °K	5 W

### Luminaire autonome

Type	Article	Couleur	Consommation
DCL 7RW1-TA-4K Option : Surveillance Lumabus	600-1301	4000 °K	6 W (Non permanent ~1 W)

### Luminaire source centrale

Type	Article	Couleur	Consommation
DCL 7U220-4K	600-2201	4000 °K	5 W



Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr

