

## Fiche technique


Bande LED flexible

Série FL

FL Y

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Flux lumineux :	50-450 lm/m
Faisceau :	160°
Couleur :	Blanc chaud, blanc neutre, Blanc froid
IRC :	70/80
Indice de protection :	IP68 IK08
Classe d'isolation :	Classe II
Durée de vie :	> 50 000 heures
Plage d'utilisation :	-20 à + 45°C
Alimentation :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation :	11 W / m
Dimensions :	16 x 17 mm (±0,5 mm)
Longueur minimum :	110 mm
Sécable :	tous les 55 mm

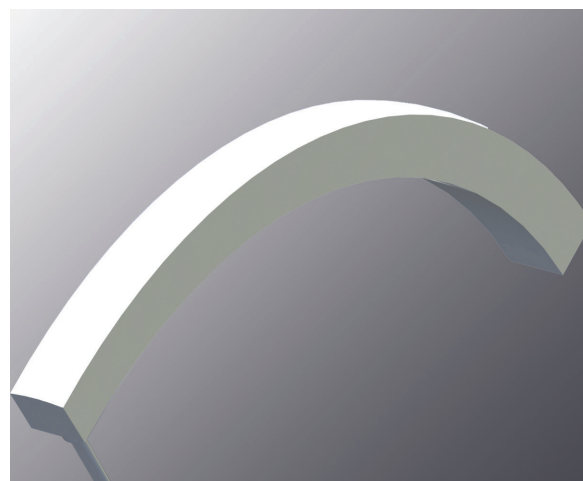


Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

### DIMENSIONS (mm)

Clipsage dans profilé aluminium

Entrée/sortie moulée à l'usine ou montage libre à faire sur site

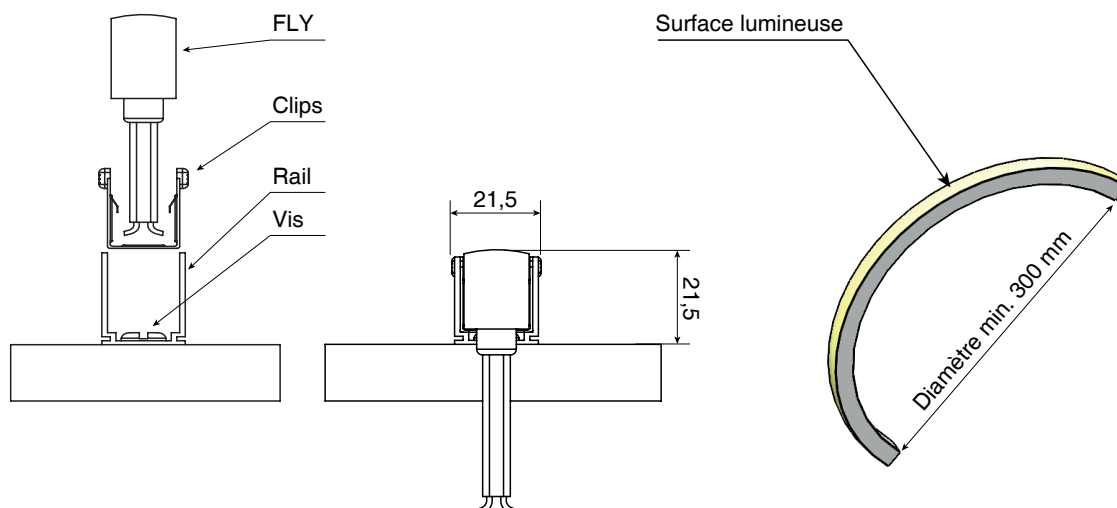


Lumatec SA  
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
contact@lumatec.fr



## MONTAGE ET DIMENSIONS (mm)

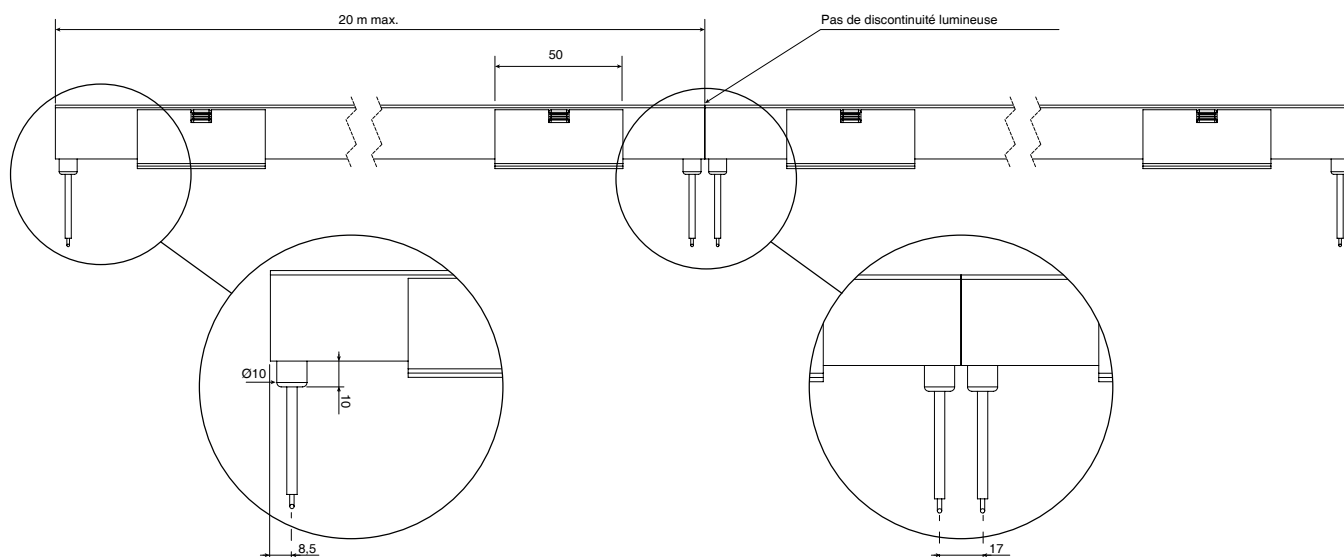

## RÉFÉRENCES PRODUITS

### Type

FLY HWCC-11W-2.7K-IP68-O	204-011
FLY HWC-11W-3K-IP68-O	204-010
FLY HWN-11W-4K-IP68-O	204-009
FLY HW-11W-6K-IP68-O	204-014
FLY RGB-11W-IP68-O	204-015

### Article

### Couleur

Blanc chaud (2700 °K)  
 Blanc chaud (3000 °K)  
 Blanc neutre (4000 °K)  
 Blanc froid (6000 °K)  
 RGB



Lumatec SA  
 Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11  
 contact@lumatec.ch



Lumatec SAS  
 Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71  
 contact@lumatec.fr

