

Fiche technique

Bande LED flexible


Série FL

FL Z

DESCRIPTION

Barreau souple étanche de dimension réduite, utilisable en intérieur et extérieur

- Longueur sur mesure allant jusqu'à 20m
- Barreau permettant de positionner dans des mains courantes, corniches...
- Autres couleurs sur demande


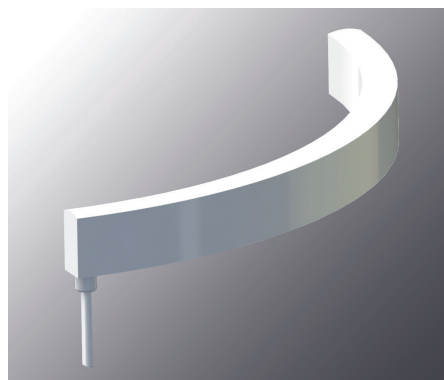


Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

Clipsage dans profilé aluminium

Entrée/sortie moulée à l'usine ou montage libre à faire sur site

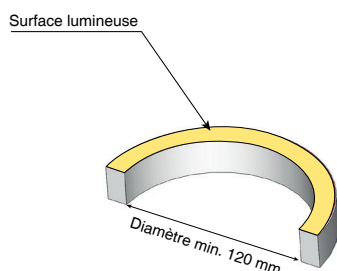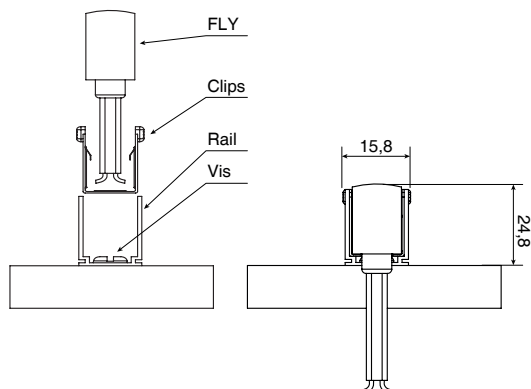

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Flux lumineux :	75-320 lm/m
Faisceau :	160°
Couleur :	Blanc chaud, blanc neutre, Blanc froid
IRC :	70/80
Indice de protection :	IP68 IK08
Classe d'isolation :	Classe II
Durée de vie :	> 50 000 heures
Plage d'utilisation :	-20 à + 45°C
Alimentation :	230V AC 50-60Hz ±10%
Consommation :	12 W / m
Dimensions :	11,5 x 21 mm (±0,5 mm)
Longueur minimum :	100 mm
Sécable :	tous les 55 mm




Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



MONTAGE ET DIMENSIONS (mm)

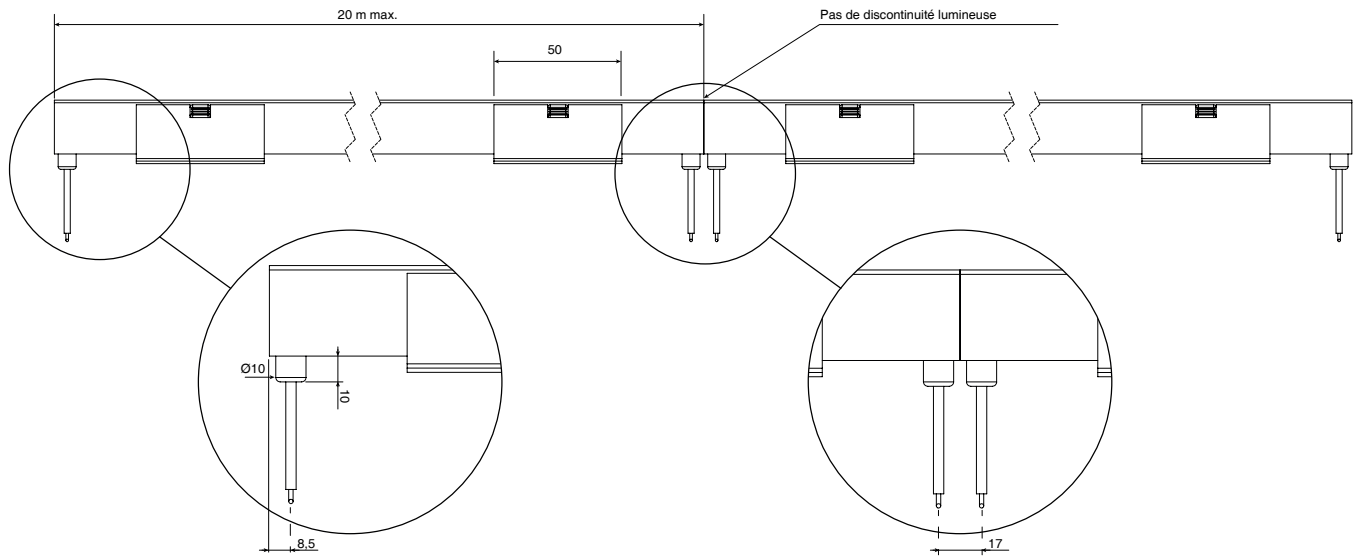

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type	Article	Couleur
FLZ HWCC-12W-2.7K-IP68-O	204-008	Blanc chaud (2700 K)
FLZ HWC-12W-3K-IP68-O	204-006	Blanc chaud (3000 K)
FLZ HWN-12W-4K-IP68-O	204-012	Blanc neutre (4000 K)
FLZ HW-12W-6K-IP68-O	204-013	Blanc froid (6000 K)
FLZ RGB-12W-IP68-O	204-016	RGB
FLZ HO-12W-IP68-O	204-024	Ambre
FLZ HL-12W-IP68-O	204-023	Bleu
FLZ HV-12W-IP68-O	204-022	Vert
FLZ HR-12W-IP68-O	204-021	Rouge



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

