

Fiche technique



Barreaux lumineux à LED

LTU

DESCRIPTION


Modèle unique et déposé, le barreau LTU de Lumatec a été conçu pour une diffusion grand angle 180° offrant ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation intérieure et extérieure.

Le barreau LTU est le produit idéal pour le balisage à distance des issues de secours de tunnels et parkings.

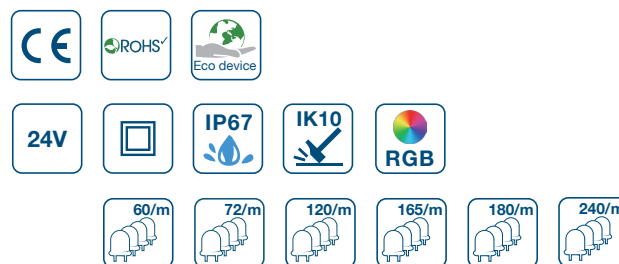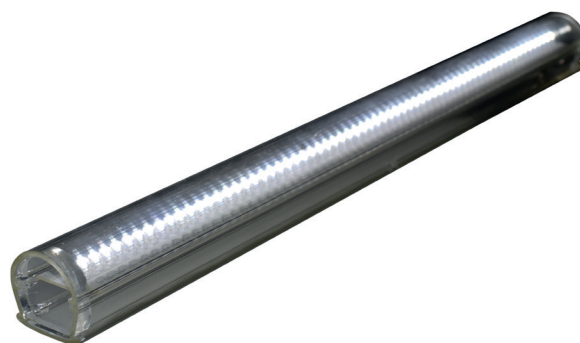

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)



Barreau lumineux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Boîtier :	Inox
Couleur :	Blanc chaud, blanc froid rouge, jaune, bleu, vert, RGB
Indice de protection :	IP65 IK10
Source :	60 à 240 LED/m
Classe d'isolation :	Classe II
Tension d'alimentation :	24V DC
Consommation :	5 à 24 VA/m
Longueur :	10 à 200 cm
Raccordement :	BUS ou câble




Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch




Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



DIAGRAMMES PHOTOMÉTRIQUES

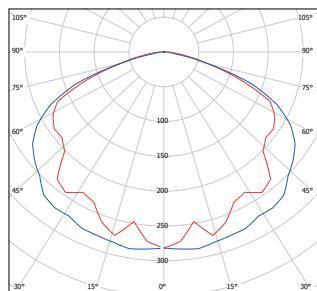


LTU 165-SHW-C

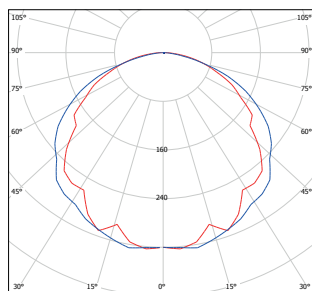

LTU 240-HW-C

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type : LTU **XXX-F-D**


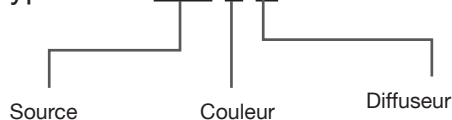


Source XXX	60 :	60 LED/m ; 5VA
	72 :	72 LED/m ; 18VA
	120 :	120 LED/m ; 10VA
	T165 :	165 LED/m ; 13VA
	T165S :	165 LED/m (Power LED) ; 24VA
	180 :	180 LED/m ; 15VA
	240 :	240 LED/m ; 20VA
Couleur F	HW :	Blanc froid
	HWC :	Blanc chaud
	HR :	Rouge
	HO :	Jaune
	HL :	Bleu
	HV :	Vert
	RGB :	RGB (14VA)
Diffuseur D	O :	Opal
	C :	Transparent

Montage inversé: ajouter -inv à la fin de la désignation (Ex.: LTU 240-HWC-O-INV). Le flux lumineux est alors diffusé par le côté plat.

ACCESSOIRES

Type	Article	Description
LTU RAIL ALU	650-365	Rail de fixation en aluminium
CLIP LTU	650-531	Clip de fixation
CLIP LTU 90°	650-538	Clip de fixation pour montage en angle
ALED 230/24VDC-20W	622-002	Alimentation de secours 230/24V 20W IP65
ALED 230/24VDC-60W	622-007	Alimentation de secours 230/24V 60W IP65
ALED 230/24VDC-100W	622-039	Alimentation de secours 230/24V 100W IP65
ALED 230/24VDC-150W	622-001	Alimentation de secours 230/24V 150W IP65
ALED 230/24VDC-240W	623-028	Alimentation de secours 230/24V 240W IP65
ALED 230/24VDC-300W	623-029	Alimentation de secours 230/24V 300W IP65

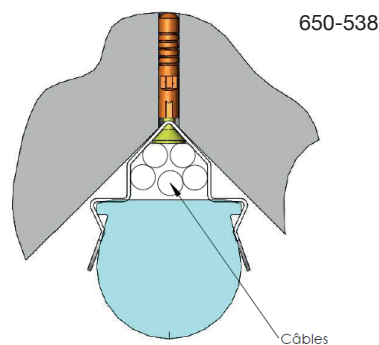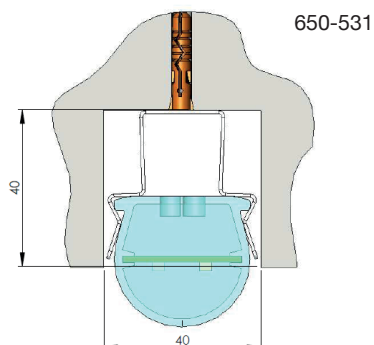

Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

