

Fiche technique

Luminaire

Skylight

JUPITER J36


DESCRIPTION

Panneau lumineux LED pour éclairage intérieur.

- Montage faux plafond, suspendu ou plafond
- Economie d'énergie jusqu'à 50 %
- Longue durée de vie (> 50 000 h)
- Démarrage instantané, sans amorçage
- Disponible en 4 tailles
- Blanc froid sur demande
- Autres flux lumineux sur demande


Options :

- Dimmable
- Secours
- Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
- Formats sur-mesure

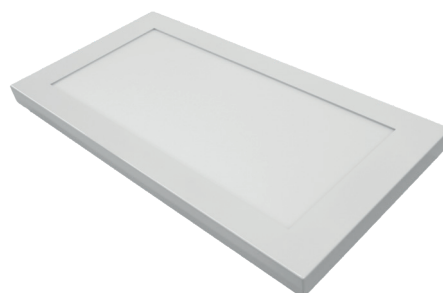

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

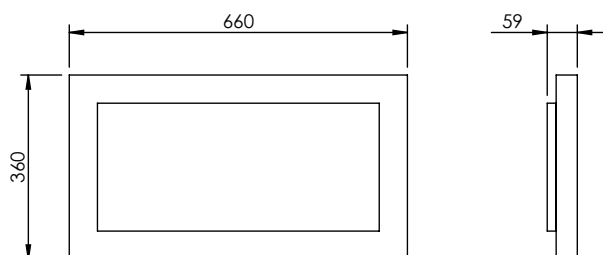

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier :	Acier peint RAL 9016
Finition :	Blanc
Couleur :	Blanc chaud, blanc neutre
Indice de protection :	IP 40
Source lumineuse :	LED
Flux lumineux :	3 300 lm
UGR :	<19
Durée de vie :	L70B10 à 50 000 h
Elipse de MacAdam :	3
Alimentation :	110-240 V AC, driver déporté
Consommation :	36 W
Plage de fonctionnement :	-20°C à + 45°C

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Dimensions	Dimmable	Détecteur	Couleur	Flux	Consommation
J36 HWC-230-3K	580-011	360x660 mm	non	non	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-230-4K	580-000	360x660 mm	non	non	4000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWC-230-3K-0%	580-012	360x660 mm	0-100 %	oui	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-230-4K-0%	580-013	360x660 mm	0-100 %	oui	4000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWC-230-3K-10%	580-014	360x660 mm	10-100 %	oui	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-230-4K-10%	580-015	360x660 mm	10-100 %	oui	4000 K	3 300 lm	36 W

Luminaire source centrale

Type	Article	Dimensions	Dimmable	Détecteur	Couleur	Flux	Consommation
J36 HWC-RW1-TA-3K	580-033	360x660 mm	non	non	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K	580-034	360x660 mm	non	non	4000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWC-RW1-TA-3K-0%	580-035	360x660 mm	0-100 %	oui	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K-0%	580-036	360x660 mm	0-100 %	oui	4000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWC-RW1-TA-3K-10%	580-037	360x660 mm	10-100 %	oui	3000 K	3 300 lm	36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K-10%	580-038	360x660 mm	10-100 %	oui	4000 K	3 300 lm	36 W



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

